



EMISSORES

A NaanDanJain é uma empresa global especializada em tecnologia para desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos, componentes e sistemas de irrigação.

Através da fabricação própria e distribuição da maior linha de produtos dentre todos os concorrentes do segmento, oferece os mais variados sistemas e equipamentos de irrigação disponíveis no mercado nacional e internacional, com o objetivo de proporcionar o melhor retorno aos investimentos em irrigação.

Para informações adicionais acesse o site: www.naandanjain.com.br


NAANDANJAIN

A **JAIN IRRIGATION** COMPANY



AmnonDrip

- Tubogotejador autocompensado inovador, com características anti-sifão e anti-drenante (ambas opcionais) de alta durabilidade.
- Modelos baseados no labirinto CASCADE, que proporciona turbulência assegurando autolimpeza interna contínua, baixo coeficiente de variação de vazão.
- Diafragma de alta qualidade, resistente aos produtos químicos utilizados na agricultura.
- Para qualquer uso em irrigação por gotejamento, tem excelente uniformidade de vazão em aplicações em desnível ou linhas longas.
- Indicado para irrigação por pulso em estufas ou campo aberto (AmnonDrip antidrenante) .
- Ideal para culturas permanentes para uso superficial ou enterrado.

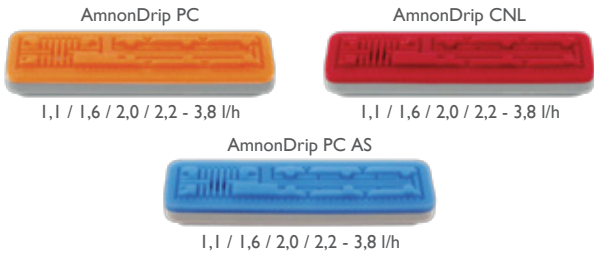

Características Técnicas

Diâmetro Nominal	Espessura Parede		Ø int.	Pressão Máx. de Trabalho
mm	mm	mil	mm	bar
16	0.63	25	13.9	2.5
16	0.75	30	13.9	2.5
16	0.90	35	13.9	3.0
16	1.00	40	13.9	3.5
17	0.65	25	15.6	2.5
17	0.75	30	14.4	2.5
17	0.90	35	14.4	3.0
17	0.75	30	15.6	1.0 - 2.5

Opcionais: Diâmetros Nominais: 20 e 23 mm (sob consulta).

TopDrip

- Tubogotejador autocompensado, e opcional antisifão, paredes médias nas vazões de 1.0, 1.6, 2.0 e 2.2 l/h, espessura de parede de 0,33 a 0,63mm (13 a 25 mil) e pressão de 0.4 a 2.5 bar de acordo com a espessura da parede.
- Ótima uniformidade de aplicação com menor custo.
- Indicado para uso superficial ou enterrado, em topografias variáveis, proporcionando alta uniformidade de vazão em linhas longas.
- Emissor com labirinto CASCADE para melhor lavagem interna e resistência a entupimentos, com filtro de entrada.
- Modelo antisifão (opcional) que previne a sucção de partículas para o interior do emissor, sendo recomendado para uso enterrado.



Características Técnicas

Diâmetro Nominal	Espessura Parede		Ø int.	Pressão Máxima de Trabalho
mm	mm	mil	mm	bar
16	0.33	13	16.2	1.4
	0.38	15	16.2	1.8
	0.45	18	15.8	2.0
	0.63	25	15.6	2.5

TopDrip HD

- Tubogotejador autocompensado e opcional antisifão, parede grossa nas vazões de 1.0 , 1.6 , 2.0 e 2.2 l/h, espessura de parede de 0,75 e 0,90mm (30 e 35 mil).




Características Técnicas

Diâmetro Nominal	Espessura Parede		Ø int.	Pressão Máxima de Trabalho
mm	mm	mil	mm	bar
16	0.75	30	13.9	2.5
16	0.9	35	13.9	3.0

Opcionais: Espessura de Parede: 40 mil (sob consulta).

NaanPC

- Tubogotejador cilíndrico autocompensado de alta durabilidade.
- Solução ideal para uso em topografias variadas e linhas longas, irrigação em fruticultura e cultivos protegidos.
- Duas entradas e duas saídas de água por emissor, que asseguram alta resistência ao entupimento e durabilidade.
- Diafragma de silicone de alta qualidade para excelente performance e resistente a químicos utilizados na agricultura.
- Novo desenho de labirinto cascade.

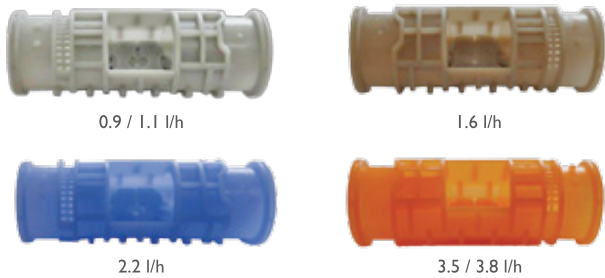

Características Técnicas

Diâmetro Nominal	Espessura Parede		Ø int.	Bobina	Vazão Nominal	Pressão Máx. de Trabalho
mm	mm	mil	mm	m	l/h	bar
16	0,65	25	13,9	500	1,5/1,8/2,5/3,7	2.5
16	0,75	30	13,9	500	1,4/1,7/2,4/3,6	3.0
16	0,90	35	13,9	500	1,3/1,6/2,3/3,5	3.0
18	0,75	30	16,0	500	0,9/1,6/2,2/3,8	3.0
18	0,9	35	16,0	500	0,9/1,6/2,2/3,8	3.0
20	1,0	40	17,7	300	0,9/1,6/2,2/3,8	3.0

TalDrip

- Tubogotejador de parede delgada e fina, com o mais avançado gotejador de labirinto do mercado: máxima durabilidade, precisão e resistência ao entupimento.
- Ideal para irrigação em hortaliças, tomate, morango, café, flores e demais culturas que necessitam de gotejadores com pequenos espaçamentos.
- Recomendado para uso superficial.
- Espaçamento mínimo: 15cm.



*Disponível somente em paredes de 6 a 15 mil. Requer filtragem de 150 mesh (100 micron).


Características Técnicas

Diâmetro Nominal	Espessura Parede		Ø int.	Pressão Máxima de Trabalho
mm	mm	mil	mm	bar
16	0.90	35	13,9	3.0
17	0.15	6	16	0.7
	0.20	8	16	0.9
	0.25	10	15.8	1.0
	0.33	13	15.8	1.4
	0.38	15	15.8	1.8
	0.45	18	15.8	2.0
	0.63	25	15.6	2.5
	0.90	35	15.4	3.0

Opcionais: Diâmetros Nominais: 12, 22 e 25 mm (sob consulta).
Vazão nominal pode variar conforme a pressão de trabalho.

NaanTIF

- Tubogotejador não compensado, recomendado onde baixas vazões e espaçamentos reduzidos são requeridos.
- Ideal para irrigação em fruticultura e cultivos protegidos.
- Paredes com espessura de 0,65 e 0,9mm e diâmetro 16mm.
- Emissor de desenho compacto com duplas entradas e saídas de água asseguram alta resistência ao entupimento e durabilidade.
- Novo desenho de labirinto cascade.



Características Técnicas

Diâmetro Nominal	Espessura Parede		Ø int.	Bobina	Vazão Nominal (l/h) a 1 bar		
	mm	mil	mm	m	16/1	16/2	16/4
16	0,65	25	13,9	500	1,30	2,40	3,80
	0,75	30	13,9	500	1,25	2,30	3,80
	0,90	35	13,9	500	1,15	2,10	3,60

Opcionais: Diâmetros Nominais (sob consulta).

Chapin

- Cinta gotejadora de parede fina, com sistema de labirinto contínuo com resistência ao entupimento e alta durabilidade.
- Fabricado em polietileno de alta qualidade, com excelente desempenho de vazão.
- Ideal para uso em hortaliças, tomate, morango e melão.
- Pressão máxima de serviço recomendada: 0.7 bar.
- Diâmetro Nominal: 16mm.



Características Técnicas*

Diâmetro Nominal	Espessura Parede		Vazão Nominal**	Espaçamento
mm	mm	mil	l/h	cm
16	0,15	6	1,00	10
			0,97	20
	0,20	8	1,00	10
			0,97	20
			1,12	30

* Modelo BTF
** à 0,7 bar

ClickTif HD

- Botão gotejador autocompensado (PC) e autocompensado antidrenante (CNL).
- Ideal para irrigação em fruticultura, citricultura, estufas, viveiros e irrigação de paisagismo.
- 6 diferentes faixas de vazão.
- Pressão de Trabalho: 1,0 - 4,0 bar.
- CNL: Pressão abertura: 0,8 bar.
Pressão fechamento: 3,0 bar.
- Filtragem recomendada: 120 mesh (130 micron).

ClickTif HD PC



ClickTif HD CNL



Características Técnicas*

Modelo	Vazão (l/h)					
ClickTif HD PC	1,3	2.0	3.0	4.0	8.0	12.0
ClickTif HD CNL						

MICROASPERSORES

Dan 2002

- Microaspersor autocompensado.
- Ótimo para uso subcopa em pomares.
- Asa anti-inseto.
- Possui vazão constante entre as pressões de 1.5 a 4.0 bar.
- Uniformidade de irrigação e fertirrigação.
- Vazões de 20 a 95 l/h.
- É de fácil montagem e desmontagem.
- Asa giratória (verde) para uso invertido.
- Opção com defletor removível para limitar o alcance do jato.



Asas - Diâmetro molhado (m)

Bocal (cor)	Vazão (l/h)	Bocal	Laranja*	Preto	Azul	Verde (invertido)**	Vermelho
Violeta	20	0.84	3.0	3.5			
Cinza	28	1.00	3.0	4.0	4.5	5.0	
Marrom	35	1.10	3.5	4.0	5.0	5.0	
Azul	47	1.25	3.5	4.5	5.5	5.0	
Verde	55	1.33		4.5	6.0	5.0	
Laranja	70	1.48		5.0	7.0	5.0	
Amarelo	95	1.75		5.5	7.5	5.0	
Vermelho XL	35	0.94					7.0
Preto XL	40	1.00					7.0
Marfim XL	47	1.10					7.0

Todas testadas a 0,25m do solo.
* Um estágio somente (defletor). ** Asa verde testada a 0,6m acima do solo.

Green Spin

- Microaspersor para uso invertido, sem ponte e sem causar gotas sobre a cultura.
- Indicado para uso em estufas.
- Possibilidade de uso de válvula LPD antidrenagem para operação em pulso.
- Possui conexões para tubos PVC ou PE.
- Pressão de serviço recomendada: 2.0 – 3.0 bar.




Tabela de performance - Green Spin a 2.0 bar

Asa Giratória Cor	Bocal Cor	Vazão (l/h)	Diâmetro Molhado (m)	Precipitação (mm/h) / Espaçamento (m)								
				1,5x3	2x3	3x3	2x4	3x4	4x4	3x5	5x5	3x6
Cinza	Marrom	43	8.0	9.4	7	4.7						
	Cinza	70	9.0	15.5	11.6	7.7	8.7	5.8	4.4			
	Verde	105	9.0	23.4	17.5	11.7	13.2	8.8	6.6	7		
	Laranja	120	9.5	26.4	19.8	13.2	14.8	9.9	7.4	7.9	4.7	
Preta	Preta	160	9.0	35.4	26.5	17.7	19.9	13.3	9.9	10.6	6.4	8.8
	Azul	200	9.5	44.3	33.3	22.2	24.9	16.6	12.5	13.3	8	11.1

Código de cores - coeficiente de uniformidade de distribuição
■ CU < 85% ■ CU = 85-88% ■ CU = 89-92% ■ CU > 92%

Green Mist

- Usado para dupla finalidade, nebulização e irrigação em mudas.
- Com cobertura uniforme, seu tamanho de gota ideal impede o desvio de névoa fina.
- Possibilidade de uso de válvula LPD antidrenagem para operação em pulso.
- Pressão de serviço de 2.0 a 3.5 bar, vazão de 30 a 40 l/h e diâmetro molhado de 1,2m.
- Filtragem requerida 130µ.
- Espaçamento recomendado 1x1m na altura 1,0 a 1,2m.



Vazão x Pressão

Pressão (bar)	2.0	2.5	3.0	3.5
Vazão (l/h)	30	34	37	40

Hadar 7110

- Microaspersor de alta eficiência, durabilidade e excelente distribuição.
- Ideal para irrigação em horticultura, pomares, viticultura, viveiros e estufas.
- Acoplamento por baioneta e possibilidade de uso da válvula LPD antidrenagem.
- Possui 11 bocais codificados por cores com vazão de 33 a 265 l/h.



Tabela de rendimento 7110 invertido a 2.0 bar

Bocal ø (mm)	Cor do Bocal	Vazão (l/h)	Diâmetro (m)	Precipitação (mm/h) / Espaçamento (m)									
				3x3	3x4	3x5	4x4	4x5	4x6	5x5	5x6	6x6	
1.3	Verde	87	9.5	8.9	6.7	5.3	5.0	4.0		3.2			
1.4	Azul	103	10.0	6.4	5.1	4.9	4.3	4.1		3.6			
1.6	Amarelo	128	10.2	7.4	6.0	5.7	5.0	4.8	5.0	4.3	4.0	3.3	
1.8	Verde claro	166	10.6	9.0	7.2	6.9	6.0	5.8	6.0	5.1	4.8	4.0	
2.0	Branco	199	11.0	10.5	8.4	8.0	7.0	6.7	7.0	6.0	5.6	4.7	

* Testados em 2,0m acima do nível do solo
Código de cores - coeficiente de uniformidade de distribuição
■ CU < 85% ■ CU = 85-88% ■ CU = 89-92% ■ CU > 92%

Diâmetro molhado (m) a 2.0 bar e 0,25m acima do nível do solo

Bocais	Diâmetro molhado (m)				
	Asas giratórias				
	Pequeno Alcance	Médio Alcance	Longo Alcance	Anti Inseto	Invertida alt=1,8m
Cor	Diâmetro (mm)	Vazão (l/h)			
Cinza	0,9	41	6,0		5,5
Violeta	1,0	50		6,6	6,0
Vermelho	1,1	61		7,0	6,0
Laranja	1,2	75		7,5	6,5
Verde	1,3	87		8,5	6,5
Azul	1,4	103			9,4
Amarelo	1,6	128			9,6
Verde Claro	1,8	166			10,2
Branco	2,0	199			10,4
Marrom	2,3	265			10,6

Fogger

- Atomizador de alto desempenho para controle climático e pulverização em estufas e viveiros.
- Gotas extremamente pequenas tamanho médio de 55µ, com pressão de serviço recomendada a 4.0 bar.
- Fornece condição ideal para propagação de plantas.
- Uso com a válvula LPD antidrenagem para funcionamento e fechamento imediato.



Super Fogger

- Sistema LPD (antidrenante) integrado.
- Fácil instalação e manutenção.
- Gotas extremamente pequenas, tamanho médio de 55 µ (no modelo de Alta Pressão à pressão de serviço de 4.0 bar).
- Resistente a produtos químicos.
- Opções de 2 ou 4 saídas e Média ou Alta Pressão.
- Disponível nas versões: conexão fêmea, 4/7 ran., 3/8" rosca.



Modelo	Média Pressão (verde)				Alta Pressão (azul)			
	Vazão (l/h) à 3,0 bar	Pressão Abertura (bar)	Pressão Fechamento (bar)	Tamanho Médio das Gotas (µ)	Vazão (l/h) à 4,0 bar	Pressão Abertura (bar)	Pressão Fechamento (bar)	Tamanho Médio das Gotas (µ)
Super Fogger 2 saídas	11,2	3.0	1.5	69	13	4.0	2.4	55
Super Fogger 4 saídas	20,8	3.0	1.5		24	4.0	2.4	

Modular

- Linha completa de microaspersores e microjets.
- Ideal para irrigação em hortaliças, frutíferas e em estufas.
- Vários tamanhos de gotas e alcance utilizando dispositivos diversos, tais como, bailarinas, anti-mist.
- Possui pressão de serviço de 1.5 a 3.0 bar, vazões de 25 a 370 l/h e diâmetro molhado de 1 a 10m.
- A filtragem requerida é de 130µ para bocais roxo e marrom e 200µ para demais bocais.



Diâmetro molhado (m) a 2.0 bar e 0,25m acima do solo

Anti-mist cor (Ø)	Bocal cor	Vazão (l/h)	Bocal ID (mm)	Jatos								Swivels					
				90°	180°	Mist	Faixa	Faixa estreita	Plano	12 jatos	Pequeno preto	Anti-Mist	Unilateral preto	Unilateral azul	Grande laranja	Invertido	
																Altura (m)	
																0.60	1.80
Violeta	Marrom	35	0.82	1.7	2.2	1.5	3.2	0.9	2.8	3.4	5.5	6.0	6.5			5.0	6.0
	Marrom	43	0.94	1.7	2.5	1.8	4.2	0.9	3.4	4.5	5.5	6.0	6.5			5.5	6.5
	Cinza	70	1.16	2.5	2.7		8.5	0.9	3.4	5.5	6.0	6.5	7.5			6.5	7.5
	Verde	105	1.41	3.5	2.7		9.0	0.9	3.4	6.0	6.0	7.0	7.5		9.0	8.0	8.5
	Laranja	120	1.50	4.5	2.7		9.0	0.9	4.0	6.0	6.0	7.0	8.0		9.0	8.0	9.0
	Amarelo	160	1.73								6.5	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.5
	Azul	200	1.92									8.0	8.5	8.5	9.0	9.0	10.0
	Marfim	235	2.07										8.5	9.0	10.0	9.0	10.5
	Vermelho	260	2.18										8.5	10.0	10.0	9.0	11.0
	Preto	300	2.34										9.0	10.5	10.0	9.5	11.0
	Verde / 0.94	Verde	40	1.41	2.0	1.2	2.8	0.8	3.5	2.5	4.0					4.5	6.0
	Laranja / 1.16	Laranja	70	1.50	2.2	2.2	5.0	0.8	3.5	4.5	5.0					6.0	7.5
Verde / 0.94	Amarelo / 1.40	Amarelo	90	1.73	2.5	2.5	5.5	0.9	4.0	5.0	5.5					6.0	8.0
	Azul / 1.50	Azul	120	1.92	2.5	2.7	7.0	1.0	4.0	6.0	6.0					6.5	8.0

* Uso invertido testado a 0.6 e 1.8m ** Somente para uso normal

Smart Jet

- Único difusor estático do mercado com ampla opção: Smart Jet, Smart Jet PC (Autocompensante), Smart Jet IP (Anti-inseto) e Smart Jet PC IP (Aucompensante e Anti-inseto).
- Uma gama completa e ampla de opções faz com que seja fácil e econômico combinar qualquer aplicação.
- Limitador de diâmetro para árvores jovens.



Aquamaster 2005

- Para grande alcance: espaçamento até 7 m
- Melhor desempenho
- Inovadora estrutura resistente a insetos
- Grande durabilidade ao desgaste, radiação e produtos químicos
- Asa giratória única para distribuição de água ideal, alcance máximo e gotas finas
- Pressão recomendada: 1,5-2,5 bar
- Vazões: 120-300 l/h



2005 Tabela de Performance

Asa Cor	Cor Bocal	P (bar)	Q (l/h)	D (m)
Verde	Laranja	1.5	104	9.5
		2.0	120	9.5
		2.5	134	9.5
	Preto	1.5	138	9.5
		2.0	160	10.0
		2.5	179	10.5
	Azul	1.5	173	10.5
		2.0	200	11.0
		2.5	223	11.0
	Amarelo	1.5	215	10.5
		2.0	250	11.5
		2.5	305	12.0
	Vermelho	1.5	260	12.0
		2.0	300	12.5
		2.5	365	13.0

ASPERSORES

Super 10

- Aspersor plástico compacto, mas robusto, com ação de rotação por mecanismo exclusivo e protegido para ser utilizado até o espaçamento de 12m.
- Rosca macho ½”.
- Bocal baioneta com vazão codificada por cor de fácil identificação.
- Excelente distribuição de água.
- Modelo FR com regulador de vazão (opcional).
- Possui dispositivo setorial - 180° (opcional a ser utilizado somente com o bocal marrom).
- Ideal para cultivo em estufas, campo aberto e paisagismo.
- Ângulo de jato 25°.
- Disponível também em ângulo de jato 14° e 10°.



Tabela de Performance

Precipitação (mm/h) e uniformidade (CU) a vários espaçamentos - altura 0,6m 25°

Bocal cor	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Precipitação (mm/h) e Espaçamento (m)					
				9x9	9x10	10x10	9x12	10x12	12x12
Azul	2.5	360	18	4.5	4.0	3.6			
	3.0	395	17.5	4.9	4.4	3.9			
	3.5	425	17	5.3	4.8	4.3			
	4.0	455	17	5.6	5.1	4.6			
Comp.	3.0-5.0	360	18	4.5	4.1	3.7			
Amarelo	2.5	450	20	5.7	5.1	4.6	4.3	3.8	3.2
	3.0	495	20	6.1	5.5	4.9	4.6	4.1	3.4
	3.5	530	20	6.6	5.9	5.3	4.9	4.4	3.7
	4.0	570	20	7.1	6.4	5.7	5.3	4.8	4.0
Comp.	3.0-5.0	450	20	5.5	5.0	4.5	4.2	3.7	3.1
Verde	2.5	550	20	6.7	6.0	5.4	5.0	4.5	3.8
	3.0	600	20	7.4	6.7	6.0	5.5	5.0	4.2
	3.5	650	20	8.0	7.2	6.5	6.0	5.4	4.5
	4.0	695	20	8.6	7.8	7.0	6.5	5.8	4.8
Comp.	3.0-5.0	550	20	6.9	6.2	5.6	5.2	4.3	3.9
Vermelho	2.5	670	21	8.3	7.4	6.7	6.2	5.6	4.6
	3.0	735	21	9.0	8.1	7.3	6.8	6.1	5.1
	3.5	790	21	9.6	8.7	7.8	7.2	6.5	5.4
	4.0	850	21	10.5	9.4	8.5	7.9	7.1	5.9
Comp.	3.0-5.0	670	21	8.3	7.5	6.7	6.2	5.6	4.7

Performance instalados a 1,5 metros de altura.

PRODUTO	Bocal	Vazão (l/h)	Espaçamento (m)	Pressão de Trabalho (bar)	Taxa de Precipitação (mm/h)	CU	DU	SQ
Super 10 Autocompensante	Verde	550	15X15 quadrangular	3-5	2,45	85%	75%	1,3

Código de cores - coeficiente de uniformidade de distribuição

CU < 85%

CU = 85-88%

CU = 89-92%

CU > 92%

427B

- Espaçamento até 14m.
- Aspersor plástico de círculo completo ou parcial 1/2".
- Bocal baioneta com código de cores para fácil manutenção.
- Aleta integrada de direcionamento do jato de água para máximo alcance".
- Aspersor plástico reforçado de impacto, com alta resistência à corrosão, produtos químicos e radiação UV.
- Dispositivo setorial que garante a irrigação somente em áreas desejáveis, evitando áreas como estradas e vizinhos.

Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³ /h)	D (m)
2.8 Laranja	2.0	0.450	22
	3.0	0.550	23
	4.0	0.630	24
3.0 Vermelho	2.0	0.510	23
	3.0	0.630	24
	4.0	0.720	25
3.2 Verde	2.0	0.570	23
	3.0	0.700	24
	4.0	0.810	26
3.5 Azul	2.0	0.660	23
	3.0	0.810	24
	4.0	0.930	26
4.0 *Preto	2.0	0.850	24
	3.0	1.030	26
	4.0	1.180	26



* Tabela de desempenho elaborados sob condições de laboratório

* Em condições de vento considerar espaçamentos menores para melhor uniformidade.

5022SD

- Aspersor plástico reforçado, de impacto com roscas macho de ½” ou fêmea de ¾”, utilizado para irrigação e germinação de hortaliças, flores, culturas em estufas e em campo.
- Único com dispositivo de impacto com SD (Super Difusor), projetado para distribuição uniforme de água, com um ou dois bocais.
- Excelente uniformidade de distribuição para espaçamentos de até 14m.
- Sensibilidade reduzida a entupimento e melhor desempenho com vento.
- Projetado para pequenos ciclos de rega para germinação.
- Bocais baioneta diferenciados por cores.
- Construído em plástico de alta resistência a corrosão, e a químicos utilizados na agricultura.



Tabela de Performance 5022SD - Bocal único, SD Azul Longo

Precipitação (mm/h) e uniformidade (CU) a vários espaçamentos

Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Espaçamento (m)					
				10x10	10x12	12x12	12x14	14x14	
3.0 Vermelho	2.5	0.570	21.0	5.7	4.8	4.0	3.4	2.9	
	3.0	0.630	22.0	6.3	5.3	4.4	3.8	3.2	
	3.5	0.680	23.0	6.8	5.7	4.7	4.1	3.5	
	4.0	0.720	23.0	7.2	6.0	5.0	4.3	3.7	
3.2 Verde	2.5	0.640	21.2	6.4	5.3	4.4	3.8	3.3	
	3.0	0.700	22.2	7.0	5.8	4.9	4.2	3.6	
	3.5	0.760	23.0	7.6	6.3	5.3	4.5	3.9	
	4.0	0.810	23.0	8.1	6.8	5.6	4.8	4.1	
3.5 Azul	2.5	0.740	23.0	7.4	6.2	5.1	4.4	3.8	
	3.0	0.810	23.0	8.1	6.8	5.6	4.8	4.1	
	3.5	0.870	24.0	8.7	7.3	6.0	5.2	4.4	
	4.0	0.930	25.0	9.3	7.8	6.5	5.5	4.7	
4.0 Preto	2.5	0.950	23.2	9.5	7.9	6.6	5.7	4.8	
	3.0	1.030	24.2	10.3	8.6	7.2	6.1	5.3	
	3.5	1.110	25.0	11.1	9.3	7.7	6.6	5.7	
	4.0	1.180	26.0	11.8	9.8	8.2	7.0	6.0	

Importante: Para aspersores de bocal único e de dois bocais assegurar de que está sendo utilizada a unidade SD recomendada (especificada na tabela de performance). 1 bar = 10,2 mca

Tabela de Performance 5022SD - 2 Bocais, SD Azul Curto

Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³ /h)	D (m)	Espaçamento (m)				
				10x10	10x12	12x12	12x14	14x14
3.0x1.8 Vermelho	2.5	0.760	21.0	7.6	6.3	5.3		
	3.0	0.840	22.0	8.4	7.0	5.8		
	3.5	0.900	23.0	9.0	7.5	6.3		
	4.0	0.970	22.0	9.7	8.1	6.7		
3.2x1.8 Verde	2.5	0.820	21.0	8.2	6.8	5.7		
	3.0	0.900	22.0	9.0	7.5	6.3		
	3.5	0.980	23.0	9.8	8.2	6.8		
	4.0	1.040	23.0	10.4	8.7	7.2		
3.5x1.8 Azul	2.5	0.890	23.0	8.9	7.4	6.2	5.3	
	3.0	0.990	23.0	9.9	8.3	6.9	5.9	
	3..5	1.060	24.0	10.6	8.8	7.4	6.3	
	4.0	1.150	24.0	11.5	9.6	8.0	6.8	
4.0x1.8 Preto	2.5	1.100	24.0	11.0	9.2	7.6	6.5	5.6
	3.0	1.220	25.0	12.2	10.2	8.5	7.3	6.2
	3.5	1.330	25.0	13.3	11.1	9.2	7.9	6.8
	4.0	1.430	26.0	14.3	11.9	9.9	8.5	7.3

Código de cores - coeficiente de uniformidade de distribuição

CU < 85%

CU = 85-88%

CU = 89-92%

CU > 92%

5035SD

- Aspersor de impacto com rosca macho de ¾”.
- Uso geral em sistemas de irrigação.
- Único com dispositivo de impacto combinado com SD (Super Difusor), projetado para uma distribuição uniforme de água para um ou dois bocais.
- Alta uniformidade de distribuição em espaçamentos de até 16m.
- Maior resistência a vento.
- Bocal baioneta com diferenciação por cores.

Tabela de Performance 5035 - 2 Bocais, SD

Precipitação (mm/h) e uniformidade (CU) a vários espaçamentos

Anel cor	Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Espaçamento (m)					
					12x15	12x18	15x15	15x18	18x18	20x20
Vermelho	3.5x2.5L* Azul	3.0	1.240	27.2	6.9	5.7	5.5	4.6	3.8	3.1
		4.0	1.430	27.2	7.9	6.6	6.4	5.3	4.4	3.6
		5.0	1.620	27.2	9.0	7.5	7.2	6.0	5.0	4.1
	4.0x2.5L Preto	3.0	1.490	28.0	8.3	6.9	6.6	5.5	4.6	3.7
		4.0	1.740	29.0	9.7	8.1	7.7	6.4	5.4	4.4
		5.0	1.950	29.2	10.8	9.0	8.7	7.2	6.0	4.9
Preto	4.5x2.5L Marrom	3.0	1.790	29.7	9.9	8.3	8.0	6.6	5.5	4.5
		4.0	2.070	30.2	11.5	9.6	9.2	7.7	6.4	5.2
		5.0	2.320	32.2	12.9	10.7	10.3	8.6	7.2	5.8
	5.0x2.5L* Violeta	3.0	2.110	31.5	11.7	9.8	9.4	7.8	6.5	5.3
		4.0	2.400	33.2	13.3	11.1	10.7	8.9	7.4	6.0
		5.0	2.690	35.2	14.9	12.5	12.0	10.0	8.3	6.7
	5.5x2.5L Laranja	3.0	2.390	32.2	13.3	11.1	10.6	8.9	7.4	6.0
		4.0	2.760	34.2	15.3	12.8	12.3	10.2	8.5	6.9
	6.0x2.5L Vermelho	5.0	3.090	35.0	17.2	14.3	13.7	11.4	9.5	7.7
		3.0	2.700	34.2	15.0	12.5	12.0	10.0	8.3	6.8
		4.0	3.160	36.0	17.6	14.6	14.0	11.7	9.8	7.9
		5.0	3.540	34.0	19.7	16.4	15.7	13.1	10.9	8.9

Tabela de performance 5035SD - Bocal único, SD Preto Longo

Precipitação (mm/h) e coeficiente de Uniformidade (CU) a vários espaçamentos										
Anel cor	Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Espaçamento (m)					
					12x15	12x18	15x15	15x18	18x18	20x20
Vermelho	3.5 Azul	2.5	0.720	24.0	4.0	3.3	3.2			
		3.0	0.790	24.0	4.4	3.7	3.5			
		4.0	0.910	25.0	5.1	4.2	4.0	3.4		
		5.0	1.040	25.0	5.8	4.8	4.6	3.9		
	4.0 Preto	2.5	0.950	26.0	5.3	4.4	4.2	3.5		
3.0		1.040	26.0	5.8	4.8	4.6	3.9			
4.0		1.200	26.0	6.7	5.6	5.3	4.4	3.7		
5.0		1.350	28.0	7.5	6.3	6.0	5.0	4.2		
Preto	4.5 Marron	2.5	1.210	28.0	6.7	5.6	5.4	4.5		
		3.0	1.320	28.0	7.3	6.1	5.9	4.9	4.1	
		4.0	1.540	29.0	14.1	11.8	11.3	9.4	7.8	
		5.0	1.710	30.0	9.5	7.9	7.6	6.3	5.3	
	5.0 Violeta	2.5	1.460	29.0	8.1	6.8	6.5	5.4	4.5	
		3.0	1.610	29.0	8.9	7.5	7.2	6.0	5.0	4.0
		4.0	1.870	31.0	10.4	8.7	8.3	6.9	5.8	4.7
		5.0	2.100	32.0	11.7	9.7	9.3	7.8	6.5	5.3
	5.5 Laranja	2.5	1.760	30.0	9.8	8.1	7.8	6.5	5.4	4.4
		3.0	1.930	31.0	10.7	8.9	8.6	7.1	6.0	4.8
		4.0	2.230	34.0	12.4	10.3	9.9	8.3	6.9	5.6
		5.0	2.490	35.0	13.8	11.5	11.1	9.2	7.7	6.2
6.0 Vermelho	2.5	2.060	30.0	11.4	9.5	9.2	7.6	6.4	5.2	
	3.0	2.260	32.0	12.6	10.5	10.0	8.4	7.0	5.7	
	4.0	2.620	34.0	14.6	12.1	11.6	9.7	8.1	6.6	
	5.0	2.940	36.0	16.3	13.6	13.1	10.9	9.1	7.4	

233B

- Alta uniformidade de distribuição com espaçamento de até 20 m e em condições especiais até 27 x 27 m de espaçamento triangular
- Bocal baioneta com código de cores para fácil manutenção
- Balancim com palheta integrada proporcionando máximo alcance
- Luva de proteção contra areia e pó garantindo confiável operação e durabilidade
- Capa vermelha selada que protege a mola contra danos causados por geada
- Novo bocal traseiro 2.5L para melhor performance.



Tabela de Performance 233B

Precipitação (mm/h) e uniformidade (CU) a vários espaçamentos

Cor da Luva	Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Espaçamento (m)							
					12x12	12x15	12x18	15x15	15x18	18x18	18x20	20x20
Verm.	3.5x2.5L Azul	3.0	1.240	27.0	8.6	6.9	5.7	5.5	4.6	3.8		
		4.0	1.430	29.0	9.9	7.9	6.6	6.4	5.3	4.4		
		5.0	1.620	29.0	11.3	9.0	7.5	7.2	6.0	5.0		
	4.0x2.5L Preto	3.0	1.490	29.0	10.3	8.3	6.9	6.6	5.5	4.6		
		4.0	1.740	29.0	12.1	9.7	8.1	7.7	6.4	5.4		
		5.0	1.950	29.0	13.5	10.8	9.0	8.7	7.2	6.0		
	4.5x2.5L Marrom	3.0	1.790	30.0	12.4	9.9	8.3	8.0	6.6	5.5	5.0	
		4.0	2.070	31.0	14.4	11.5	9.6	9.2	7.7	6.4	5.8	
		5.0	2.320	32.0	16.1	12.9	10.7	10.3	8.6	7.2	6.4	
Preta	5.0x2.5L Violeta	3.0	2.110	32.0	14.7	11.7	9.8	9.4	7.8	6.5	5.9	5.3
		4.0	2.400	34.0	16.7	13.3	11.1	10.7	8.9	7.4	6.7	6.0
		5.0	2.690	35.0	18.7	14.9	12.5	12.0	10.0	8.3	7.5	6.7
	5.5x2.5L Laranja	3.0	2.390	34.0	16.6	13.3	11.1	10.6	8.9	7.4	6.6	6.0
		4.0	2.760	37.0	19.2	15.3	12.8	12.3	10.2	8.5	7.7	6.9
		5.0	3.090	39.0	21.5	17.2	14.3	13.7	11.4	9.5	8.6	7.7
	6.0x2.5L Vermelho	3.0	2.700	37.0	18.8	15.0	12.5	12.0	10.0	8.3	7.5	6.8
		4.0	3.160	37.0	21.9	17.6	14.6	14.0	11.7	9.8	8.8	7.9
		5.0	3.540	40.0	24.6	19.7	16.4	15.7	13.1	10.9	9.8	8.9

Código de cores - coeficiente de uniformidade de distribuição
 ■ CU < 85% ■ CU = 85-88% ■ CU = 89-92% ■ CU > 92%

Tabela de performance preparada sob condições de laboratório

Cor do bocal traseiro: 2.5L - cinza

Não altere os bicos do grupo de luva vermelha para o grupo de luva preta ou vice-versa.

Obs.: No espaçamento triangular de 27x27 m, pressão 3 ATM, bocal laranja 5.5 mm o coeficiente de uniformidade é de 82%

Tabela de Performance 233B

Cor da Luva	Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)
Vermelha	3.5 Azul	3.0	0.790	27
		4.0	0.910	28
		5.0	1.020	29
	4.0* Preto	3.0	1.040	29
		4.0	1.200	29
		5.0	1.350	29
Preta	4.5 Marrom	3.0	1.320	30
		4.0	1.540	32
		5.0	1.710	33
	5.0 Violeta	3.0	1.610	33
		4.0	1.870	35
		5.0	2.100	37
	5.5 Laranja	3.0	1.930	36
		4.0	2.230	38
		5.0	2.490	38
	6.0 Vermelho	3.0	2.260	36
		4.0	2.620	38
		5.0	2.940	41

* Bocal padrão

Não altere os bocais do grupo de luva vermelha para o grupo de luva preta ou vice-versa.

NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY

NaanDan Jain Brasil Ind. Com. Equip. para Irrigação Ltda.

Av. Ferdinando Marchi, 1000

Distrito Industrial - Leme/SP - CEP 13.612-410

Fone (19) 3573 7676 - Fax (19) 3573 7673

vendas@naandanjain.com.br - www.naandanjain.com.br

© 2015 NaanDan Jain Brasil. Todos os direitos reservados. Os produtos e serviços podem sofrer alterações sem prévio aviso.

234

- Distribuição de alta água com espaçamento de até 24 m.
- Bocal baioneta com código de cores para fácil manutenção
- Balancim com palheta integrada proporcionando máximo alcance
- Luva de proteção contra areia e pó garantindo confiável operação e durabilidade
- Capa vermelha selada que protege a mola contra danos causados por geada



Tabela de Performance 234

Precipitação (mm/h) e uniformidade (CU) a vários espaçamentos

Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Espaçamento (m)			
				18x18	20x20	20x24	24x24
5.0x3.2 Violeta	3.0	2.210	32	6.8	5.5		
	4.0	2.530	34	7.9	6.4		
	5.0	2.840	35	8.8	7.2		
5.0x3.2 Laranja	3.0	2.500	34	7.7	6.2	5.2	4.3
	4.0	2.900	37	8.9	7.2	6.0	5.0
	5.0	3.250	39	10.0	8.1	6.8	5.6
6.0x3.2 Vermelho	3.0	2.810	37	8.8	7.1	5.9	4.9
	4.0	3.300	37	10.1	8.2	6.8	5.7
	5.0	3.700	40	11.3	9.1	7.6	6.3
6.5x3.2 Cinza	3.0	3.190	38	8.8	7.1	5.9	4.9
	4.0	3.700	40	10.1	8.2	6.8	5.7
	5.0	4.150	41	11.3	9.1	7.6	6.3
7.0x3.2 Verde	3.0	3.550	38	11.0	8.9	7.4	6.2
	4.0	4.100	41	12.7	10.3	8.5	7.1
	5.0	4.600	43	14.2	11.5	9.6	8.0

Código de cores - coeficiente de uniformidade de distribuição

■ CU < 85% ■ CU = 85-88% ■ CU = 89-92% ■ CU > 92%

Cor bocal traseiro: 3.2mm - laranja

Tabela de performance preparada sob condições de laboratório

MagicDrive

- Irrigação e germinação de sementes de hortaliças e culturas de campo aberto
- Irrigação em milho e cana de açúcar: Com aspersor a 2 ou 3 m de altura é possível a operação estável, sem vibração
- Excelente uniformidade de distribuição de água em espaçamento de até 14 m
- Livre de Manutenção
- Maior longevidade. Sem desgaste



Tabela de Performance MagicDrive

Grupo	Asa Giratória	Difusor	Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)
G4	Preta 24°	Amarelo	2.6 Amarelo	1.5	0.310	19
				2.0	0.365	19
				2.5	0.410	19
				3.0	0.450	20
				3.5	0.490	20
			2.8 Verde	1.5	0.360	20
				2.0	0.415	20
				2.5	0.465	21
				3.0	0.510	21
				3.5	0.55	21
G5	Azul 24°	Amarelo	3.0 Marrom Claro	1.5	0.415	22
				2.0	0.485	23
				2.5	0.545	23
				3.0	0.595	23
				3.5	0.650	22
			3.2 Vermelho	1.5	0.465	21
				2.0	0.545	22
				2.5	0.615	23
				3.0	0.680	23
				3.5	0.730	23